


RV Dakraam

Montagehandleiding

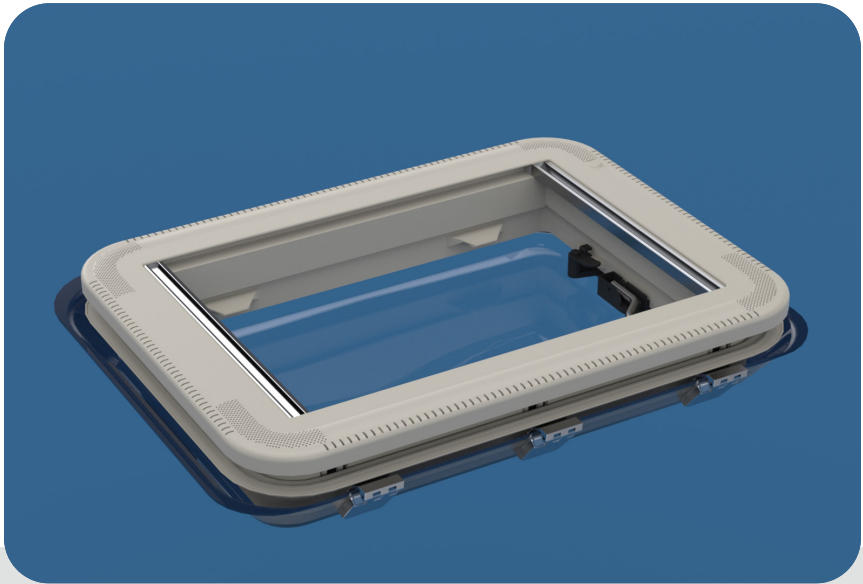

Inhoudsopgave

	Pakket Inhoud	4
1	Symbolen	5
2	Opties	5
3	Veiligheidsinstructies	6
4	Toepassing	7
5	Installatie	8
5.1	<i>Controle voor installeren</i>	8
5.3	<i>Installatie</i>	9
5.4	<i>Gebruik</i>	10
5.5	<i>Onderhoud</i>	
6	Garantie	25
7	Recycling	25
8	Technische Data	26



Pakket inhoud



1

Symbolen



Waarschuwing!

Het niet of verkeerd opvolgen van deze instructie kan leiden tot serieuze verwondingen



Let op!

Het niet of verkeerd opvolgen van deze instructie kan leiden tot schade of verminderde functionaliteit van het product



Info

Aanvullende informatie over het product

2

Opties

Product variaties

Dakraam wit (RAL 9010)

Dakraam creme (RAL 9001)

Dakraam wit met 12V DC LED licht (RAL 9010)

Dakraam creme met 12V DC LED licht (RAL 9001)

Accessoires

Dakraam klemmen

Dakraam bevestiging blokken



Graag ten alle tijden de voorgeschreven veiligheids instructies van de voertuig fabrikant in acht nemen

Driving Change is niet verantwoordelijk voor schade door de volgende situaties:

- Verkeerde assemblage of aansluiting van het product
- Schade aan het product door mechanische invloeden
- Aanpassingen aan het product zonder toestemming van de producent.
- Gebruik voor doeleinde anders dan degene beschreven in de handleiding.



Waarschuwing!

*Rijd **niet** harder dan 130 km/uur met een voertuig waar dit product op gemonteerd is, dit kan ernstige schade aan het product toebrengen. Los geraakte delen kunnen omstanders verwonden.*



Info

Wanneer u niet over genoeg technische kennis beschikt voor de installatie, laat het product dan installeren door een specialist.

Let op het volgende:

- Wanneer fouten of storingen voorkomen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf.
- Check altijd voor u met het voertuig gaat rijden of het dakraam goed dicht zit
- Controleer vóór u op reis gaat het dakraam op schade (zoals spanningsbarsten in het acrylglas)
- Open het dakraam **niet** in (zware) regenval of sneeuw
- Sluit het raam wanneer het regent of sneeuwt
- Laat uw voertuig **niet** achter met het dakraam open
- Houd het product vrij van sneeuw en ijs

4

Toepassing

Dit product is alleen te gebruiken in voertuigen met een plafonddikte van 26 tot en met 60 mm.

De maximaal toelaatbare snelheid wanneer dit product is geïnstalleerd is 130 km/uur. Wanneer u harder rijdt dan dit kan het product lawaai creëren of beschadigd raken.

Alleen gebruiken in combinatie met de aangeleverde onderdelen of aanvullende onderdelen van Horrex. Terug te vinden in hoofdstuk twee van deze handleiding.

Het is niet toegestaan het product te gebruiken voor doeleindes anders dan de hieronder weergegeven en door Horrex bedoelde gebruikssituaties.



5.1 Controle voor installeren

Controleer voorafgaand aan de installatie de plafonddikte van uw voertuig. Neem contact op met de voertuig producent als u hier vragen over heeft.

Let bij het kiezen van een locatie voor het dakraam op het volgende:

- Aangrenzende componenten (bevestigings- en verstevigingsdelen), kabels en kastjes mogen niet beschadigd raken bij het zagen van het gat.
- Aan zowel de binnen als buitenzijde moet genoeg ruimte langs het gat overblijven voor de randen van het dakraam en de bevestiging daarvan.
- Het dakraam moet vlak komen te liggen op het oppervlak waarop deze geïnstalleerd wordt. Houd dus rekening met mogelijke krommingen in het dak.
- Let op dat het scharnier van het dakraam altijd richting de voor- of zijkant van het voertuig gemonteerd zit.



Waarschuwing!

Schakel voor en tijdens de installatie de stroom in het voertuig volledig uit

5.2 Installatie (pag. 12 (A) t/m pag. 20 (S))

A: Teken met behulp van een lineaal of waterpas een lijn. Zorg ervoor dat deze lijn parallel of haaks op de muur van het voertuig is

B: Bepaal waar het dakraam moet komen en teken aan de hand van



Let op!

Houd bij het bepalen van de locatie van het dakraam rekening met bekabeling. Zorg ervoor dat er geen bekabeling door het te zagen gat loopt

de lijn een rechthoek met de afmetingen 502 x 702 mm

C: Gebruik een passer om de hoeken een radius van 50mm te geven

D: Zaag langs de getekende lijn en maak een gat in het plafond

E: Indien nodig, verstevig het gat langs de randen met enkele latten hout

F: Gebruik een veil om de randen gelijk te maken. Controleer tussentijds of het dakraam in het gat past

G: In het geval van een dakraam met LED-verlichting; zorg er voor dat er een stroomkabel naar het gat toeloopt waar het dakraam op kan worden aangesloten.

H: Breng een afdicht kit aan op de randen (zie afbeelding). Zorg ervoor dat er geen kit op de transparante delen komt. Gebruik een kit die geschikt is voor kunststof en weersbestendig is

I & J: Plaats het buitenste deel van het dakraam in het gat vanaf de buitenkant van het voertuig. Druk het dakraam aan tot deze vlak tegen de buitenkant van het voertuig

K: Neem een van het dakraam klemmen en schroef deze vast aan het dakraam met twee schroeven van type 2. Zorg ervoor dat deze stevig tegen het plafond aan zit gedrukt

L: Herhaal bovenstaande stap voor de andere klemmen

M: Schroef een van het dakraam klemmen vast met twee schroeven van type 1

N: Herhaal bovenstaande stap met de andere klemmen



Let op!

Het product is geschikt voor 12V DC stroom, sluit deze alleen aan als de bekabeling in het voertuig hiermee overeenkomt



O: In het geval van een dakraam met LED-verlichting; sluit nu de stroomdraden aan op de lokale stroomvoorziening.

P: plaats het binnendeel van het dakraam over de klemmen heen

Q: Schroef het binnen deel vast met een schroef van type ... in één van de klemmen in het daarvoor bestemde gat

R: Herhaal dit voor de andere klemmen

S: klik de afwerkplaatjes vast in het binnendeel

5.3 Gebruik (pag. 20 (T) t/m pag. 24 (BB))

T: Gebruik de trek balk van het gaas of de verduistering om deze open of dicht te doen. De trek balk kan traploos worden verplaatst.

U: Druk de rode knoppen op de hendels in en draai deze naar elkaar toe

V: Pak het midden van de trek balk en trek deze naar beneden. Zorg ervoor dat het gaas en de verduistering aan de kant zijn.

W: Gebruik de trek balk om het raam open te duwen

X Om het dakraam half open te zetten, trek de trek balk naar voren en plaats deze op de twee haken (zie afbeelding)

Y: Daarnaast kan het raam op een kier worden gezet. Draai de hendels dicht en gebruik de onderste gleuf in de hendels om deze te vergrendelen

Z: Trek om het raam dicht te doen de trek balk naar beneden. Zorg ervoor dat de hendels open gedraaid staan en dat het raam volledig aansluit op de rest van de behuizing.

AA: Draai de hendels naar buiten tot er een klik wordt gehoord. Let er op dat de achterste uitsparing wordt gebruikt om het raam te vergrendelen (zie afbeelding)

BB: Duw de trek balk nu weer tegen het raam aan totdat deze vastklikt. De trek balk zit nu veilig uit de weg.

5.4 Onderhoud

Gebruik om het product schoon te maken een zachte vochtige doek met een milde zeep

Gebruik voor de transparante delen een glasreiniger om strepen te voorkomen




Info

Gebruik geen scherpe objecten bij het schoonmaken van het gaas of verduisteringsmateriaal om gaten en beschadiging te voorkomen


Maak ook met regelmaat het product schoon aan de buitenkant




A

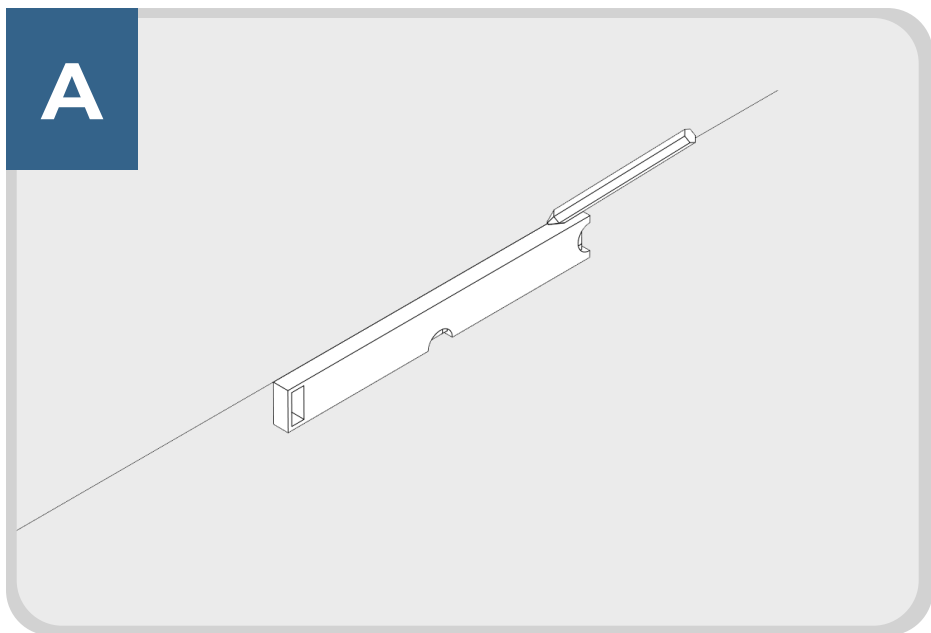


B

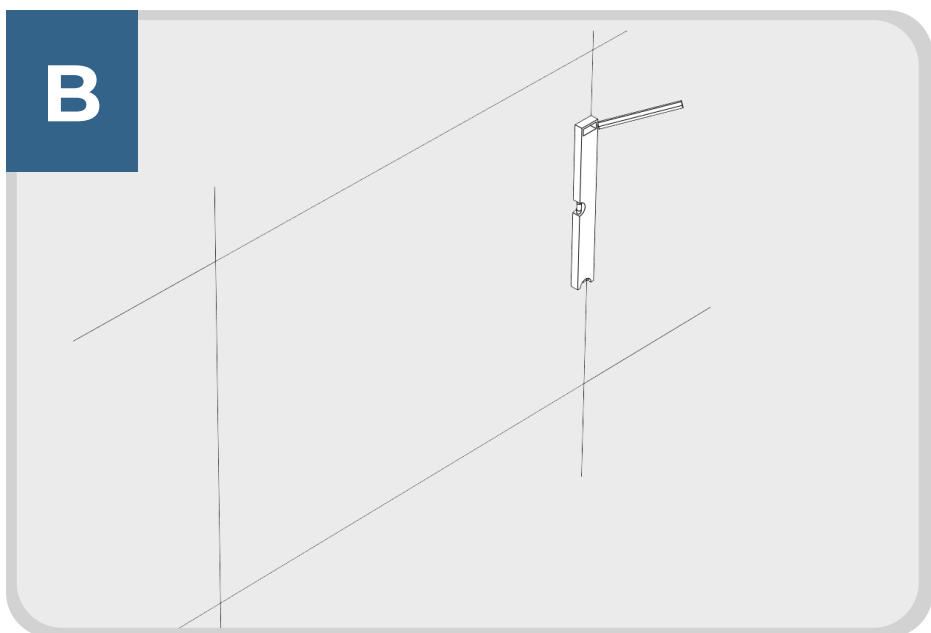


C

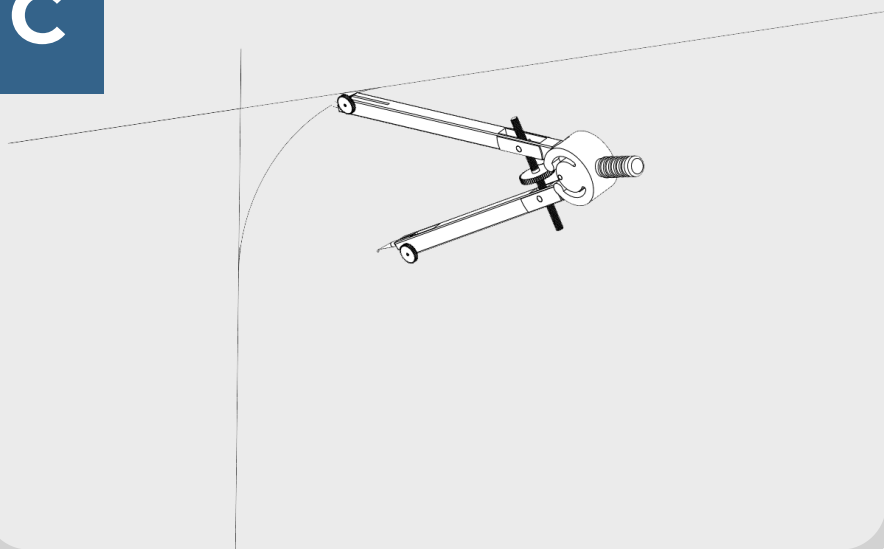


D

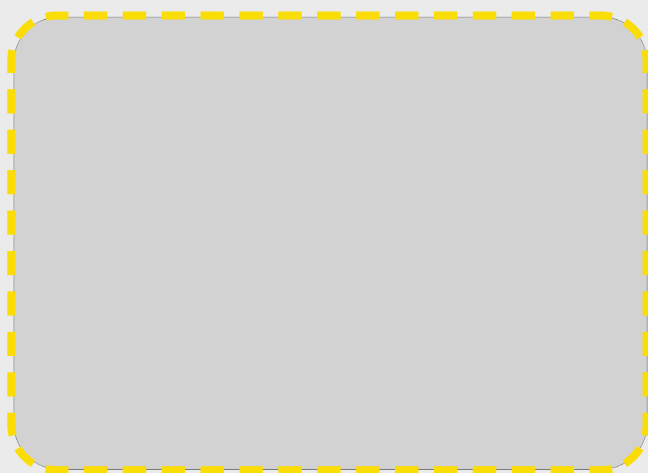


E

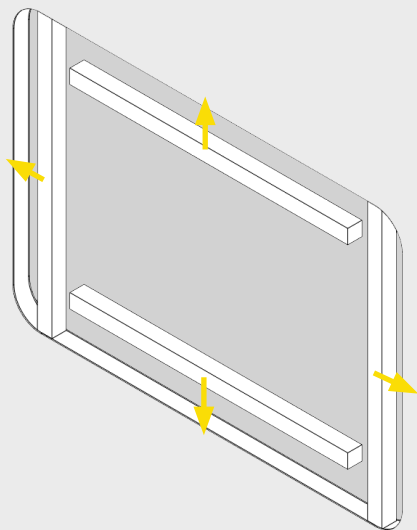



F


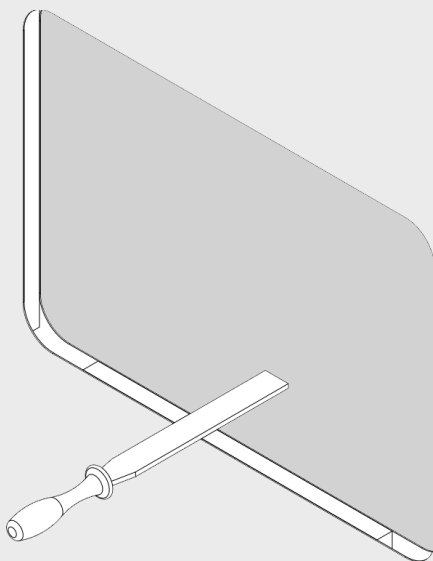


H

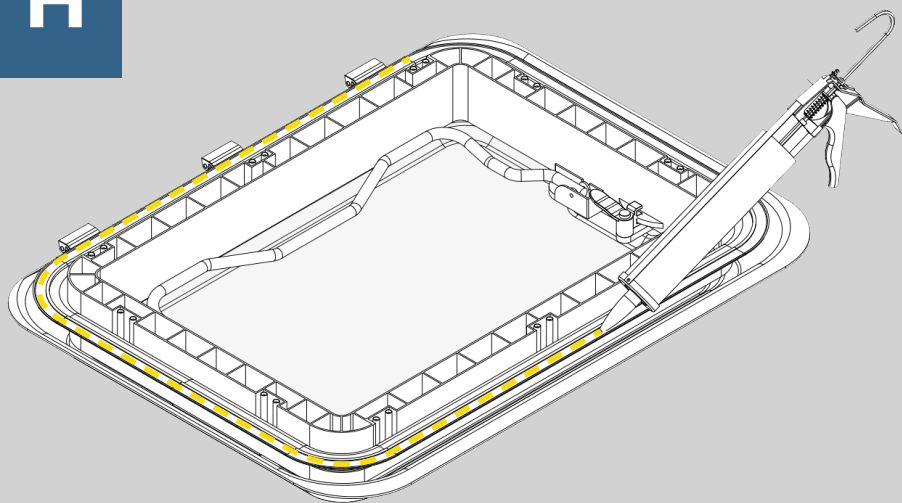


I

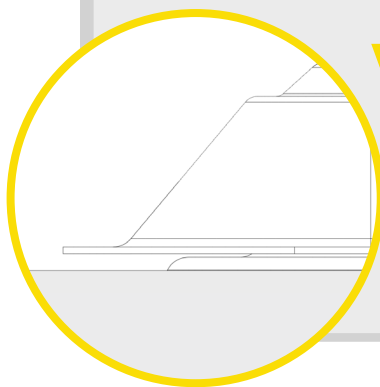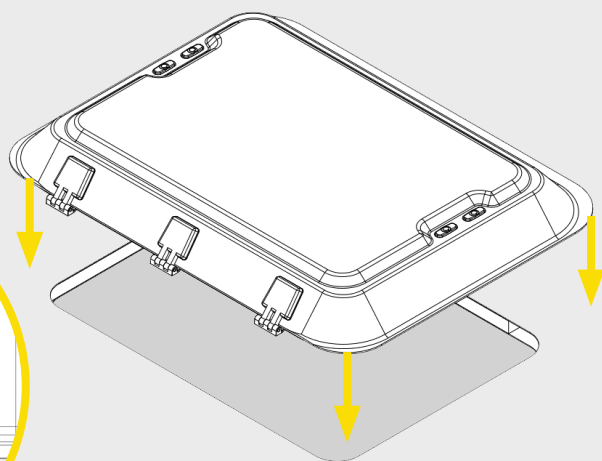


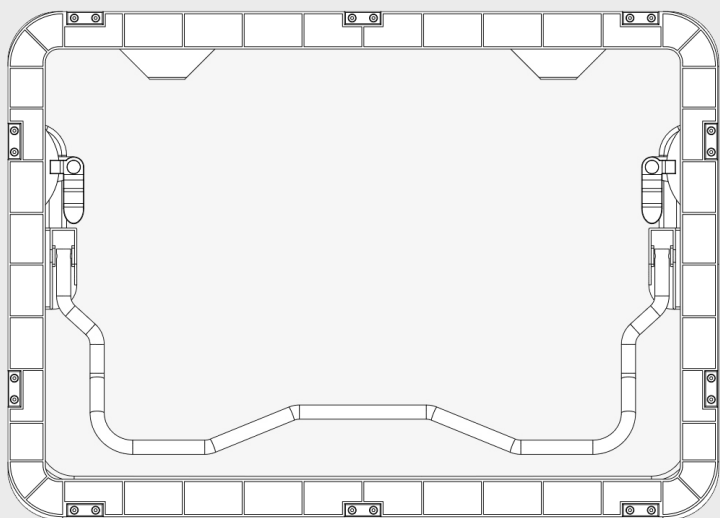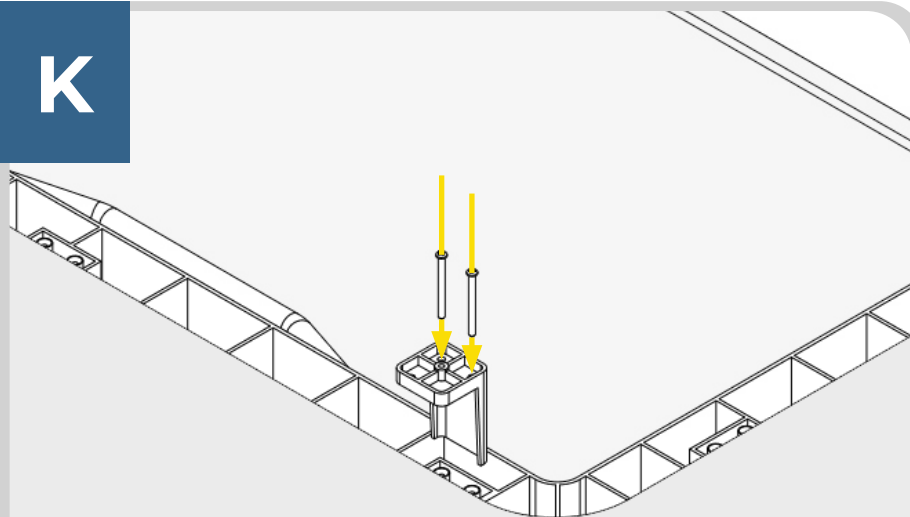J**K**


L

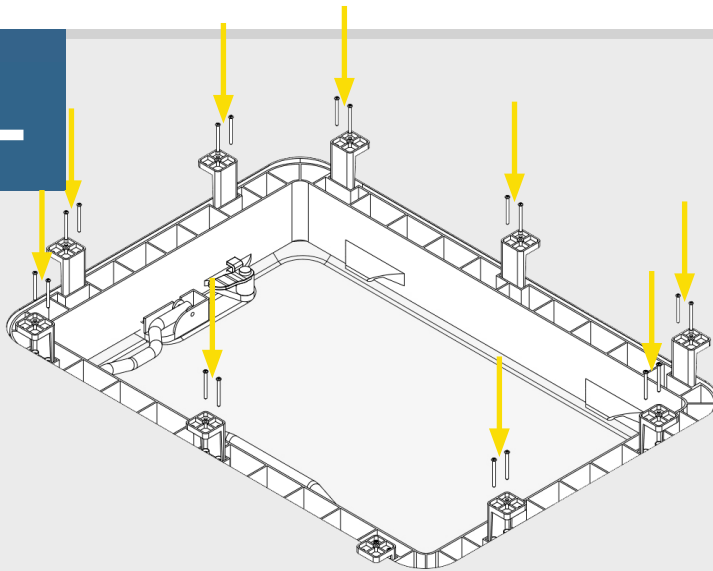


M

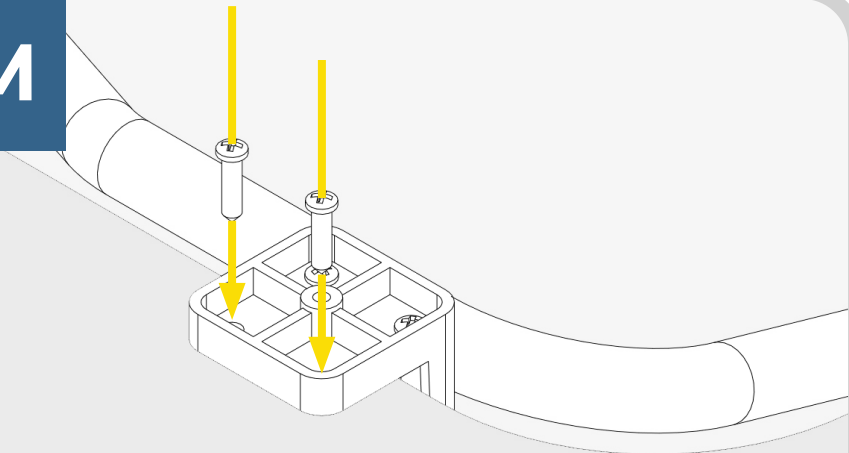


N

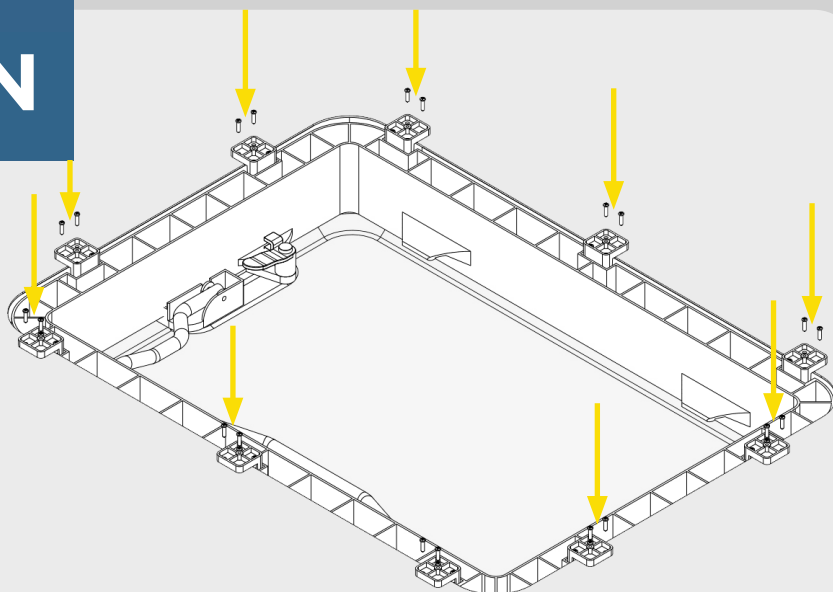


P

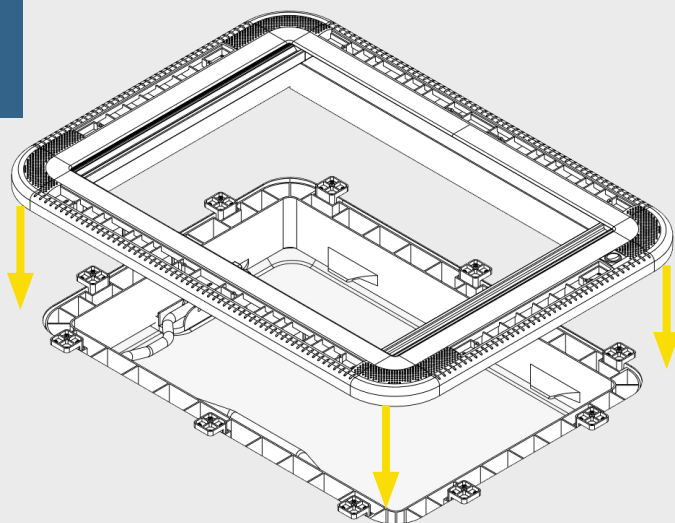


Q

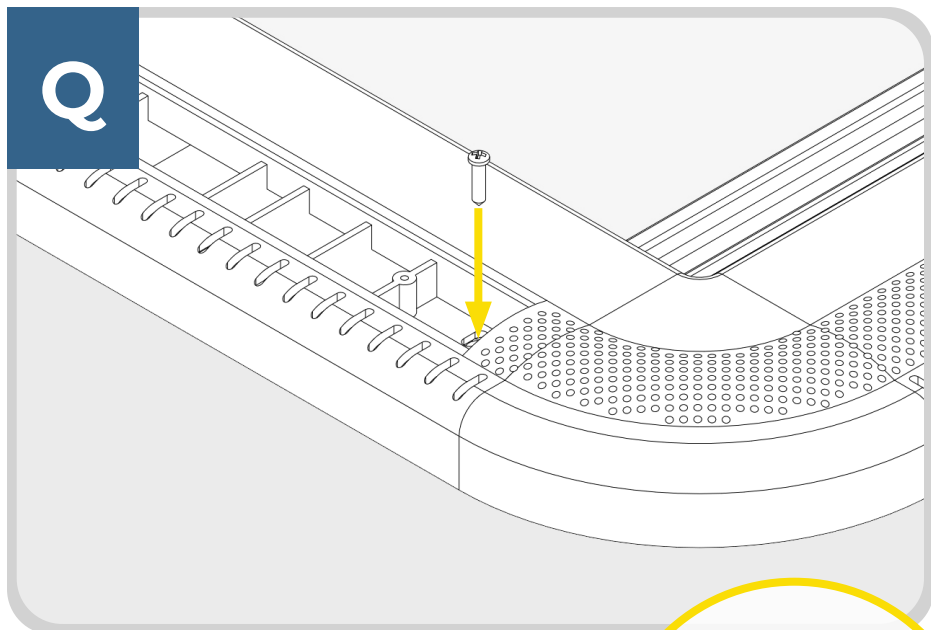


R

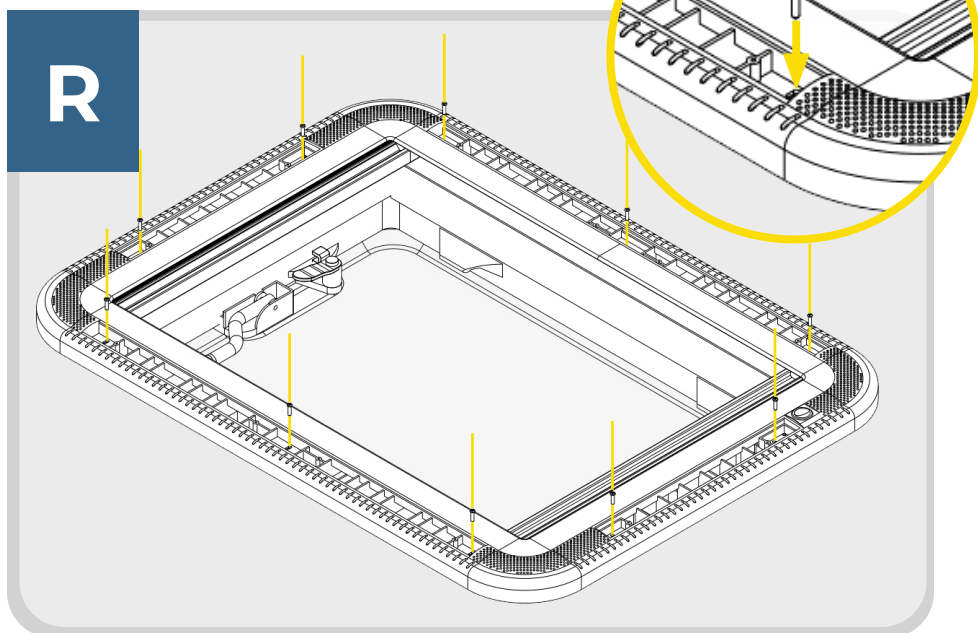


S

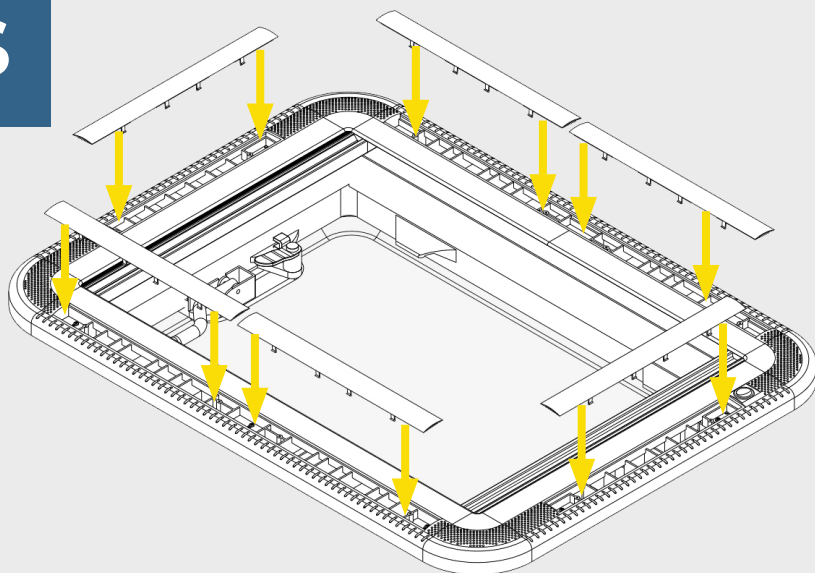


T

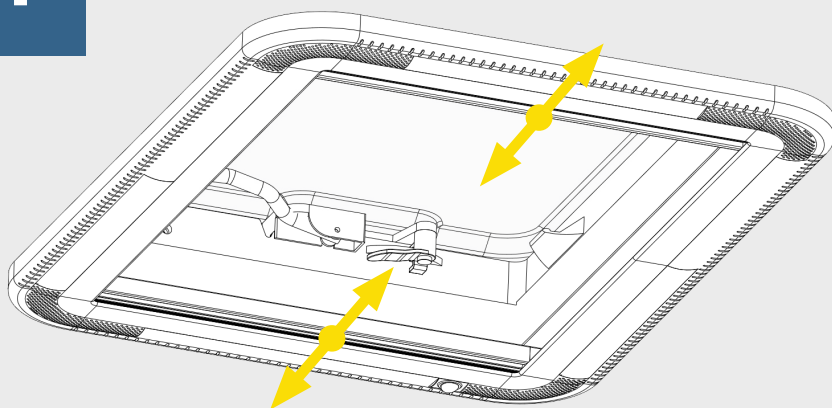


U

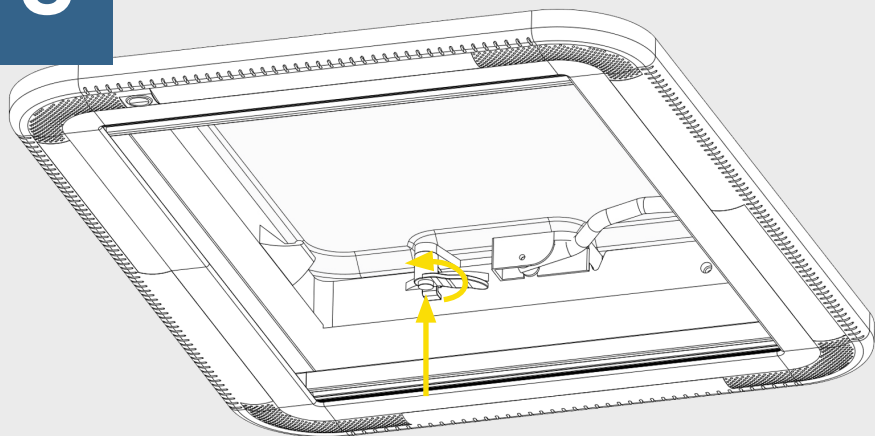


V

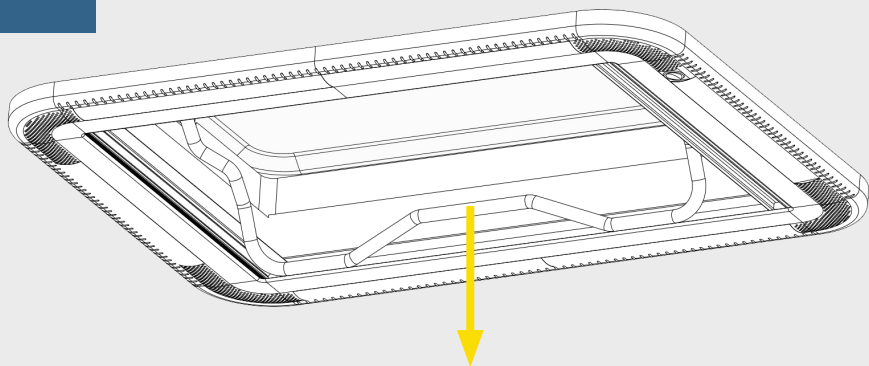


W

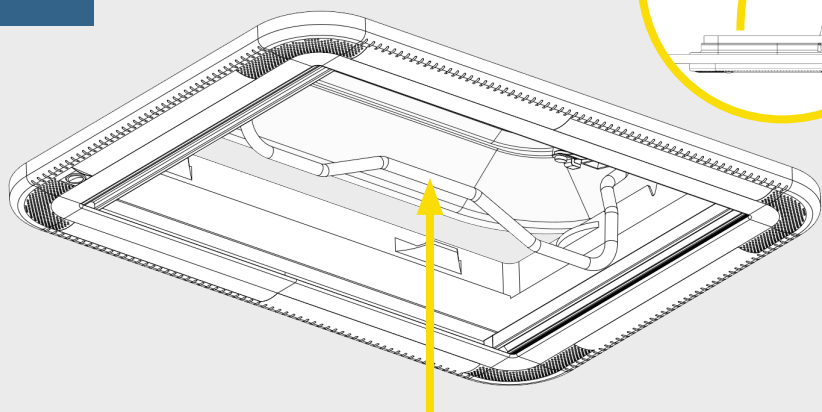


X

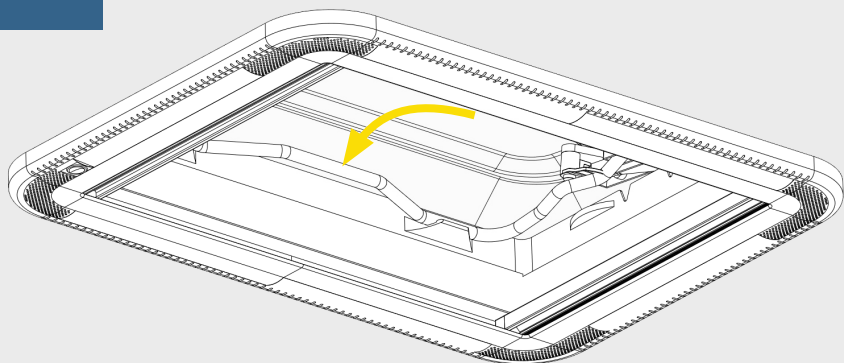



Y

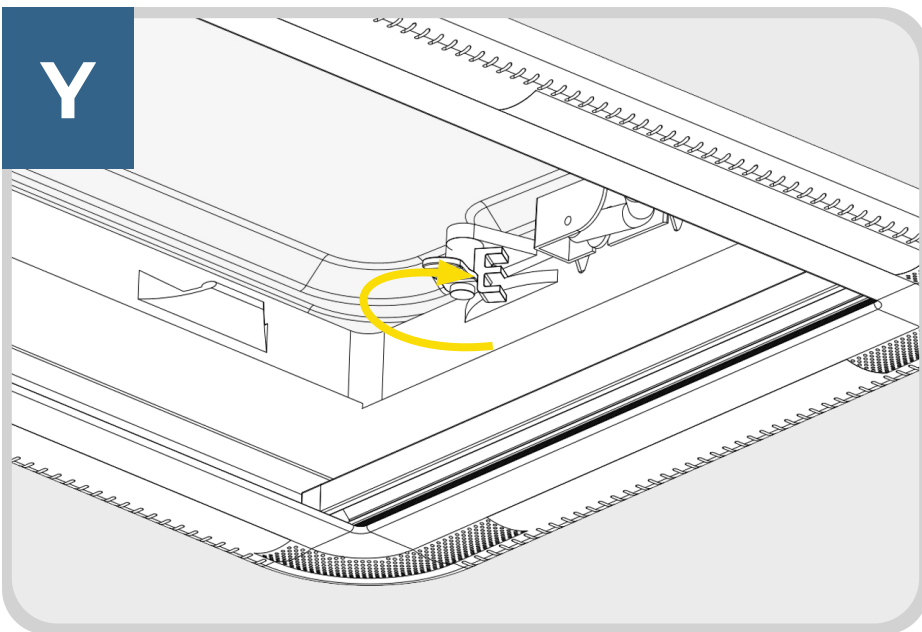


Z

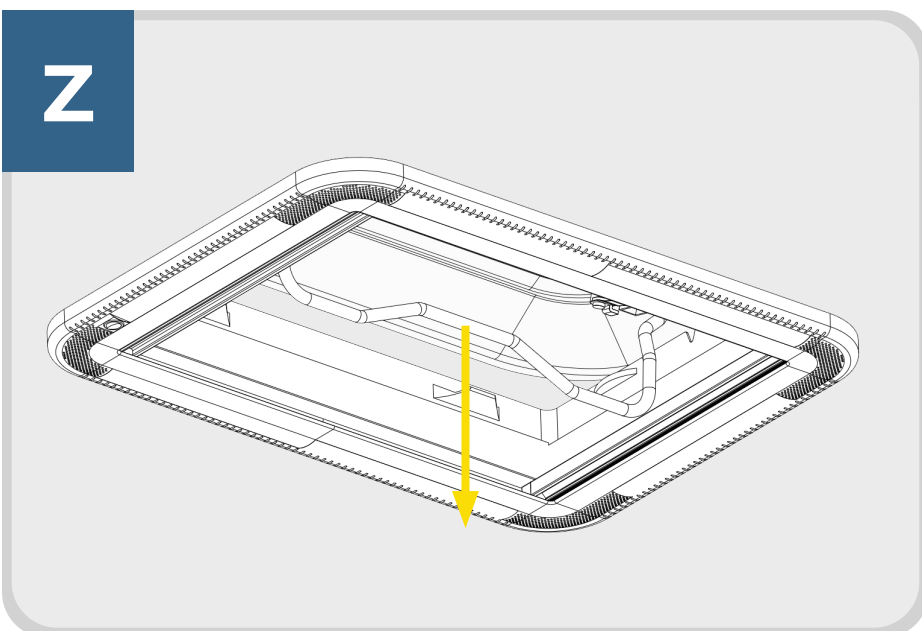

AA

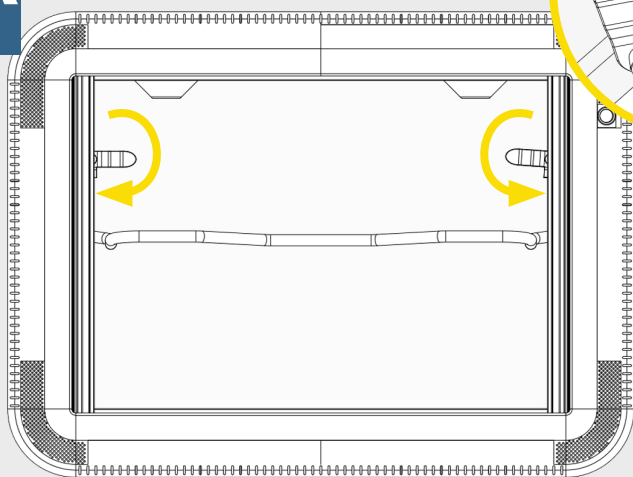

BB

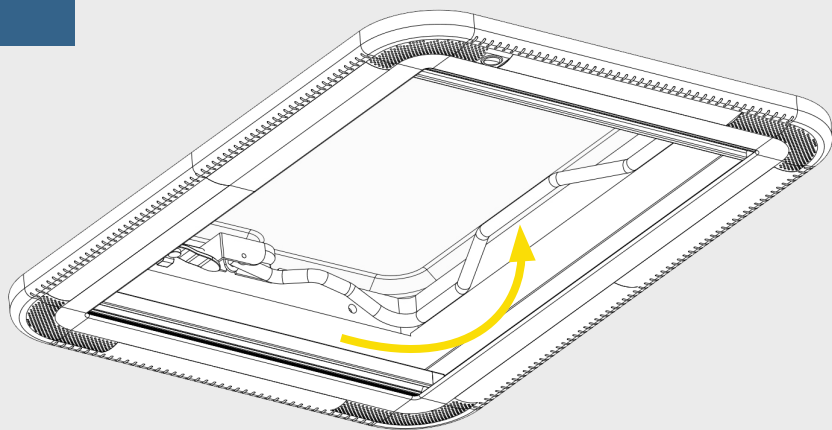

6

Garantie

Voor dit product geldt standaard een garantie van 2 jaar . Als het product defect is, neem dan in eerste instantie contact op met uw dealer of verkooppunt

Distributeurs van originele Horrex producten en accessoires zijn terug te vinden op onze website:

<https://www.horrex.nl/consumers>

Mocht u er niet uitkomen, of heeft u andere vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u een bericht sturen naar:
info@horrex.nl

Onze medewerkers helpen u graag verder

7

Product wegdoen

Het verpakkingsmateriaal van dit product, indien mogelijk, graag zorgvuldig scheiden en weggooien in de daarvoor bestemde bakken voor recycling

Wanneer u het product zelf wil weggooien, vraag dan aan een medewerker van uw lokale afvalbrengstation hoe dit te doen volgens de toepasselijke regelgeving


Gelieve het product niet weg te doen met het huis-, tuin- en keukenafval



8

Technische data

Onderdeel	Materiaal
Frame	PVC
Kap	Acryl
Verduisterings materiaal	PET met aluminium laag
Insecten gaas	Polyester
Trekbal	Aluminium

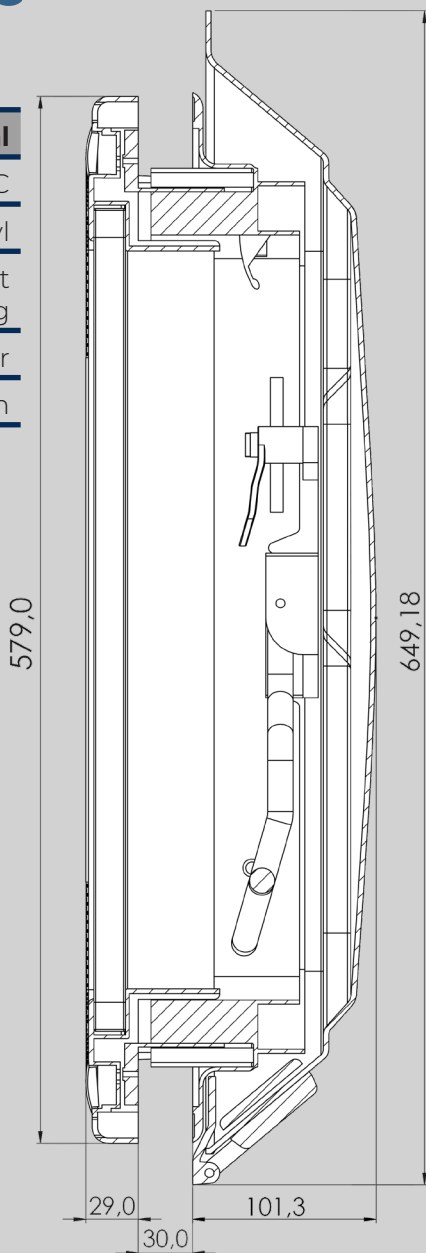



www.drivingchangeint.com

Horrex BV

Taanderijstraat 19
3133 ET Vlaardingen

TEL +31(0)10 26 19 600

Horrex.nl
info@horrex.nl